Elegant and Fashionable Design

โค้งมน กะทัดรัด และบางกว่าเดิม
รูปลักษณ์ดีไซน์ที่ออกแบบอย่างสวยงาม
พร้อมด้วยหน้าจอแสดงผลดิจิตอล

Smart Sensor (optional)

เซนเซอร์อัจฉริยะที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อมีการ
เข้า-ออกจากห้อง จึงสามารถเปิด-ปิดได้อย่างอัตโนมัติ
ช่วยประหยัดไฟอย่างสูงสุด

Whispering Air

เทคโนโลยีการออกแบบใบพัดให้มีความดังเสียงต่ำสุดเพียง 34 dB(A)*(ในรุ่น HCFI-13CSR32)

Easy Installation & Maintenance

ด้วยโหมดพลังเทอร์โบ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง
ที่ความสูง 4.2 เมตร (12.5/14kW))

ถอดประกอบง่าย สะดวกในการเดินสายไฟ
และบำรุงรักษาแผงวงจร PCB

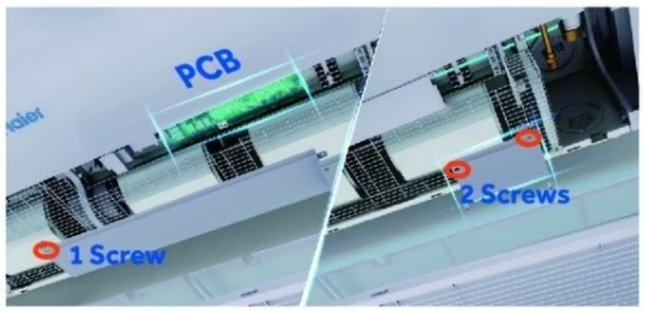

Haier ปกติ

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ตึก เอ) ชั้นที่ 42
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 0-2821-3999 โทรสาร: 0-281-3900

HaierCare 1789

www.facebook.com/HaierTH
www.haier.com/th

ข้อมูลจำเพาะ: สีและรายละเอียดต่างๆในสิ่งพิมพ์นี้ขึ้นอยู่กับสินค้าตัวจริง ไฮเออร์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

V-1/2020

Auto 4-way Air flow

ใบสวิงอัตโนมัติแยกอิสระบน-ล่าง สามารถทำมุม 70 องศา และ
สวิงอัตโนมัติซ้าย-ขวาที่ทำมุม 100 องศา จึงเย็นสบายเพราะ
กระจายลมได้อย่างทั่วถึง

R32
Fixed Speed
HCFU A Class

18K, 25K

30K,36K

40K,48K,60K

18K, 25K

30K,36K

40K, 48K

YR-HQS01
Standard

YR-E17A
Optional

Left & Right Airflow

Comfortable Sleep

Wide-angle airflow

Auto swing

Auto restart

3 minutes protection

มอก. 2134-2553

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก

Set			HCFU-18ASR32	HCFU-25ASR32	HCFU-30ASR32	HCFU-36ASR32	HCFU-36ATR32	HCFU-40ASR32	HCFU-40ATR32	HCFU-48ATR32
Indoor Unut.			HCFU-18ASR32F	HCFU-25ASR32F	HCFU-30ASR32F	HCFU-36ASR32F	HCFU-36ATR32F	HCFU-40ASR32F	HCFU-40ATR32F	HCFU-48ATR32F
Outdor Unit			1C-18S1R32C	1C-25S1R32C	1C-30S1R32C	1C-36S1R32C	1C-36T3R32C	1C-40S1R32C	1C-40T3R32C	1C-48T3R32C
Power supply		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
Rated cooling	Btu/hr		18,000*	25,478.00	31,690.00	39,287.00	39,257.00	42,959.00	43,855.00	48,529.00
	EGAT		Testing	No.5	No.5	No.5	No.5	No.5	No.5 ★★★	No.5
	Input	W	1,450.00	1,820.00	2,530.00	3,110.00	3,110.00	3,430.00	3,430.00	4,630.00
	Running current	A	6.66	8.36	11.62	14.28	5.47	15.75	5.79	7.91
Max. input consumption		W	2,100.00	2,500.00	3,400.00	3,900.00	3,900.00	4,700.00	4,700.00	5,300.00
Max. current		A	9.64	11.00	16.00	18.00	6.50	21.50	7.80	8.80
Start current		A	3.00	48.00	62.00	74.00	49.00	80.00	49.00	49.00
Operation Control（Standard）			YL-HQS01 (0010402886SYAQ)	YL-HQS01 (0010402886SYAQ)	YL-HQS01 (0010402886SYAQ)	YL-HQS01 (0010402886SYAQ)	YL-HQS01 (0010402886SYAQ)	YL-HQS01 (0010402886SYAQ)	YL-HQS01 (0010402886SYAQ)	YL-HQS01 (0010402886SYAQ)
Operation Control（Optional）			YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
Operation Control		\	Remote/Wired	Remote/Wired	Remote/Wired	Remote/Wired	Remote/Wired	Remote/Wired	Remote/Wired	Remote/Wired
Indoor coil	Number of row		2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00
	Fin spacing	mm	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
	Fin material		Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum
	Tube outside diameter	mm	Φ7	Φ7	Φ7	Φ7	Φ7	Φ7	Φ7	Φ7
	Number of tube		14.00	21.00	14.00	21.00	21.00	14.00	14.00	14.00
	Tube material		Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper
	Coil I (L×H×W)	mm	682×294×36.4	682×294×39.9	1007×294×36.4	1332×294×39.9	1332×294×39.9	1332×294×36.4	1332×294×36.4	1332×294×36.4
	Number of circuit		3.00	7.00	7.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00
Indoor air flow (SH/H/M/L)		m^3/h	1050/930/660/600	1050/800/700/550	1600/1400/1280/1160	2150/2000/1850/1650	2150/2000/1850/1650	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
Indoor noise level (SH/H/M/L)		dB(A)	43/40/38/35	45/42/39/36	47/43/41/37	52/48/45/42	52/48/45/42	50/46/43/40	50/46/43/40	50/46/43/40
Indoor dimension	Unit (LxWxH)	(mm)	1000*230*680	1000*230*680	1325*230*680	1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680
	Packing (LxWxH)	(mm)	1100*305*779	1100*305*779	1425*305*779	1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779
Drainage pipe (material,I.D/O.D)		Ø(mm)	16/20	16/20	16/20	16/20	16/20	16/20	16/20	16/20
Indoor weight	Net/Gross weight	(Kg)	26/32	27/33	33.5/41.9	44/51.5	44/51.5	41.8/49.5	41.8/49.5	41.8/49.5
Compressor	Brand		HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Outdoor air flow		m^3/h	2,300.00	2,000.00	3,500.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Outdoor air flow		CFM	1,360.00	1,180.00	2,060.00	2,950.00	2,950.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00
Outdoor noise level		dB(A)	54.00	54.00	55.00	59.00	59.00	59.00	59.00	60.00
Outdoor dimension	Unit (LxWxH)	mm	890/340/705	890/340/705	920×372×760	950*370*965	950*370*965	950*370*1350	950*370*1350	950*370*1350
	Packing(LxWxH)	mm	1046/460/780	1046/460/780	1085×487×843	1050/450/1095	1050/450/1095	1050/485/1500	1050/485/1500	1050/485/1500
Outdoor weight	Net	kg	33.00	38.00	54.00	76.00	76.00	101.00	101.00	101.00
	Gross	kg	37.00	42.00	59.00	86.00	86.00	116.00	116.00	116.00
Refrigerant	Type		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Charge	g	1,200.00	1,400.00	1,880.00	2,250.00	2,250.00	2,460.00	2,460.00	2,780.00
	Additional weight	g/m	30.00	60.00	60.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Refrigerant pipe	Liquid side	mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Gas side	mm	12.70	15.88	15.88	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
	Max. length	m	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00
	Max. height	m	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00
	Min. length	m	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Operation temperature range		℃	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
Ambient temperature range		℃	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43
IP CODE			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Ceiling Type | Haier
Healthy Air Provider