SUPERAIR

Round Flow

Cassette Type

Fixed Speed / R32 NEW

มอก. 2134-2553 มอก. 1529-2561

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก*
*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท

360° Airflow | 4-Way Independent Airflow | Auto Restart | 2-Way Drain | Quick Installation

4-WAY INDEPENDENT AIRFLOW

ด้วยสวิงมอเตอร์ถูกออกแบบให้มีการแยกอิสระต่อกัน
จึงสามารถควบคุมความเย็นได้ตามทิศทางที่ต้องการ

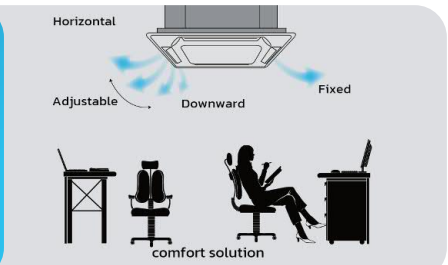

360° AIRFLOW

มีสไตล์ด้วยระบบกระจายความเย็นรอบตัวทำให้สบาย
ทุกมุมห้องโดยไร้จุดอับความเย็น
หน้ากากขนาด กxaxส 950x950x60 (18-48k)

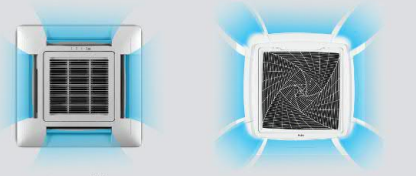

ABS MATERIAL

วัสดุพิเศษกับพาเนล โดยเป็นวัสดุ ABS เช่นเดียวกับเปียโน
ไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแม้เมื่อผ่านการใช้งานมานานกว่า 10 ปี*

100% COPPER AIR PIPE

ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปน อะลูมิเนียมออกแบบให้
มีลวดลายเป็นร่องคล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่ เนื้อผิวสัมผัสของ
ทองแดงกับน้ำยาทำความเย็นช่วยกระตุ้น ประสิทธิภาพในการถ่ายเท
ความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%
*ใช้กับเครื่องปรับอากาศไฮเออร์ทุกรุ่น

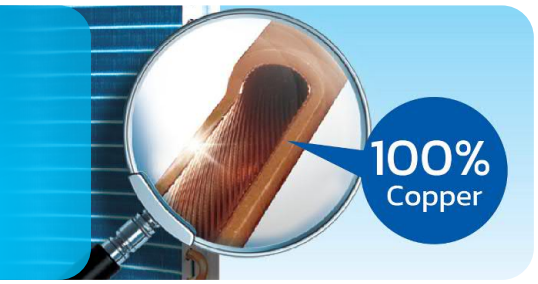

COMFORTABLE

1.ดีไซน์แบบ "เกลียวลมพายุ"
2.Display LED ซ่อนในพาเนล ช่วยเพิ่มความเรียบหรู
3.บานสวิงปิดแนบสนิทอัตโนมัติเมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ

SUPERAIR

มอก. 2134-2553 มอก. 1529-2561

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก*
*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท

Round Flow

Cassette Type
Fixed Speed / R32 NEW

360° Airflow | 4-Way Independent Airflow | Auto Restart | 2-Way Drain | Quick Installation

18K , 25K

30K , 36K

40K , 48K

Model		Set	HCSU-18BSR32	HCSU-25BSR32	HCSU-30BSR32
		Indoor	HCSU-18BSR32F	HCSU-25BSR32F	HCSU-30BSR32F
		Outdoor	1C-18S1R32C	1C-25S1R32C	1C-30S1R32C
Power supply		Ph/v/Hz	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Rated cooling	Capacity	Btu/h	18000	25000	30000
	Power Consumption	W	1450	1820	2530
	Running current	A	6.66	8.36	11.62
	SEER	BTU/hr/W	13.41	13.48	12.97
	Energy Class		5	5	5
MFA		A	14.46	16.5	24
Remote Controller (S)			YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01
Wired Controller (O)		\	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
Indoor	Indoor airflow (SH/H/M/L)	m3/h (CFM Max)	1050/930/660/600	1300/1000/800/600	1600/1400/1280/1160
	Indoor noise level (SH/H/M/L)	dB(A)	45/42/39/35	47/44/41/37	49/46/43/39
Panel	Panel Model		PB-950QB	PB-950QB	PB-950QB
	External dimensions(WxDxH)	mm	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50
	Shipping dimensions(WxD xH)	mm	1013 x 1035 x 125	1013 x 1035 x 125	1013 x 1035 x 125
	Panel Net/Shipping Weight	kg	5.5 / 8.5	5.5 / 8.5	5.5 / 8.5
Indoor Dimension	Unit (LxWxH)	mm	840 x 840 x 202	840 x 840 x 244	840 x 840 x 244
	Packing (LxWxH)	mm	978 x 978 x 269	978 x 978 x 312	978 x 978 x 312
	Net/Gross weight	kg	22 / 27	25 / 30	25 / 30
Outdoor	Outdoor airflow	m3/h	2000	2000	3500
	Outdoor airflow	m3/h	1177	1177	2060
	Outdoor noise level	dB(A)	53	54	55
	Tube Material		Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary
	Compressor	Brand	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Outdoor Dimension	Unit (LxWxH)	mm	890 x 340 x 705	890 x 340 x 705	920 x 372 x 760
	Packing(LxWxH)	mm	1046 x 460 x 780	1046 x 460 x 780	1085 x 487 x 843
	Net/Gross weight	kg	46 / 49.5	49.5 / 53	54 / 59
	Type		R32	R32	R32
Refrigerant	Charge	g	1120	1400	1880
	Additional weight	g/m	120g+(B-10)×45g	120g+(B-10)×45g	120g+(B-10)×45g
	Liquid side	mm	9.52	9.52	9.52
Refrigerant pipe	Gas side	mm	15.88	15.88	15.88
	Max. length	m	20	20	20
	Max. height	m	10	10	10
	Min. length	m	5	5	5
Operation temperature range		°C	16-30	16-30	16-30
Ambient temperature range		°C	18-43	18-43	18-43

*น้ำยา R32 ที่อยู่ในเครื่องสามารถต่อท่อได้ไกลถึง 10 เมตร ในรุ่น 18,000 - 30,000 Btu และ 15 เมตร ในรุ่น 36,000 - 48,000 แต่ถ้าความยาวท่อเกินกว่าระยะที่กำหนดจะต้องเติมน้ำยาเพิ่มตามคู่มือ

18K, 25K

30K

36K

40K,48K

YL-HQS01 (Standard)

YR-E17A (Optional)

HCSU-36BSR32	HCSU-36BTR32	HCSU-40BSR32	HCSU-40BTR32	HCSU-48BTR32
HCSU-36BSR32F	HCSU-36BTR32F	HCSU-40BSR32F	HCSU-40BTR32F	HCSU-48BTR32F
1C-36S1R32C	1C-36T3R32C	1C-40S1R32C	1C-40T3R32C	1C-48T3R32C
1/220/50	3/380/50	1/220/50	3/380/50	3/380/50
36000	36000	40000	40000	48000
3020	3020	3370	3370	4630
13.87	5.10	15.47	5.69	7.82
12.62	13.03	13.31	13.00	12.11
5	5	5★	5	5★★★
27	9.75	32.25	11.7	13.2
YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01
YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
1800/1600/1500/1250	1800/1600/1500/1250	1950/11800/1600/1300	1950/11800/1600/1300	2100/1980/1800/1600
50/47/44/40	50/47/44/40	52/49/46/42	52/49/46/42	53/50/47/42
PB-950QB	PB-950QB	PB-950QB	PB-950QB	PB-950QB
950 x 950 x 50	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50
1013 x 1035 x 125	1013 x 1035 x 125	1013 x 1035 x 125	1013 x 1035 x 125	1013 x 1035 x 125
5.5 / 8.5	5.5 / 8.5	5.5 / 8.5	5.5 / 8.5	5.5 / 8.5
840 x 840 x 286	840 x 840 x 286	840 x 840 x 286	840 x 840 x 286	840 x 840 x 286
978 x 978 x 353	978 x 978 x 353	978 x 978 x 353	978 x 978 x 353	978 x 978 x 353
26 / 32	26 / 32	26 / 32	26 / 32	26 / 32
5000	5000	7000	7000	7000
2943	2943	4120	4120	4120
59	59	59	59	60
Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper	Inner Grooved copper
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 1350	950 x 370 x 1350	950 x 370 x 1350
1050 x 485 x 1095	1050 x 485 x 1095	1050 x 485 x 1095	1050 x 485 x 1500	1050 x 485 x 1500
74 / 85	74 / 85	89 / 103	91 / 105	91 / 105
R32	R32	R32	R32	R32
2250	2250	2460	2460	2780
340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g
9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
30	30	50	50	50
15	15	20	20	20
5	5	5	5	5
16-30	16-30	16-30	16-30	16-30
18-43	18-43	18-43	18-43	18-43