เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม

CEILING-SUSPENDED

PCY-M SERIES



PCY-M**KAL-TH



อุปกรณ์มาตรฐาน



อุปกรณ์เสริม



รุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน

ชุดติดตั้งภายใน ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย

รูปทรงของตัวเครื่องที่สวยงามกลมกลืน เข้ากับการตกแต่งทุกรูปแบบ

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทิ้ง อุปกรณ์เสริม

ปรับแรงดันปั๊มน้ำทิ้งให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น 600 มม. เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดวางท่อและติดตั้งตำแหน่งเครื่อง

สามารถทำการติดตั้งปั๊มน้ำทิ้ง

สามารถติดตั้งท่อน้ำทิ้งสูงกว่าระดับฝ้าเพดานถึง 600 มม.

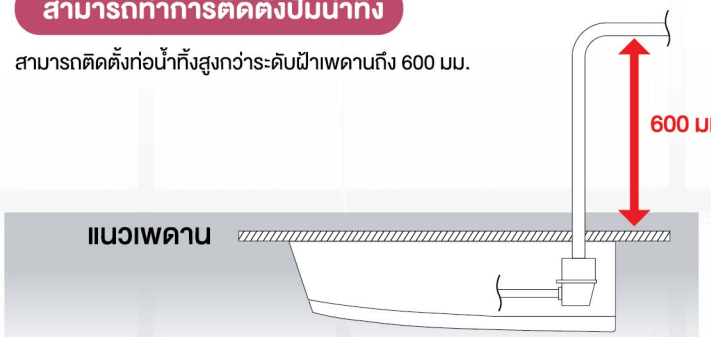

Automatic Fan-speed Adjustment

ระบบปรับความเร็วลมอัตโนมัติ

นอกจากจะสามารถตั้งค่าความเร็วลมได้ 4 รูปแบบ แล้วตัวเครื่องยังสามารถปรับความเร็วลมแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะของห้อง เริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน แรงลมจะถูกตั้งให้เป็นความเร็วสูงเพื่อให้ห้องเย็นเร็ว และเมื่ออุณหภูมิใกล้เคียงกับค่าที่ตั้งไว้ ความเร็วลมจะลดลงอัตโนมัติ เพื่อรักษาความเย็นสบายที่คงที่





● ลักษณะการนำเข้าอากาศบริสุทธิ์

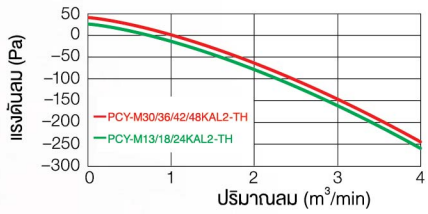

■ **Fresh air Intake / การนำเข้าอากาศบริสุทธิ์**

ตัวเครื่องติดตั้งช่องแบบ Knock-Out ทำให้สามารถนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาได้

Room Air Quality

ANTI-ALLERGY ENZYME FILTER (อุปกรณ์เสริม)

■ **ANTI-ALLERGY ENZYME FILTER แผ่นฟอกอากาศยับยั้งไวรัสและสารก่อภูมิแพ้ (PAC-SK48KF-E)**

Anti-bacterial | Removes viruses | Anti-allergen | Removes odors

แผ่นฟอกอากาศเคลือบสารเอ็นไซม์สังเคราะห์ ที่สามารถยับยั้งสารก่อภูมิแพ้* เช่นปฏิกูลของไรฝุ่น เกสรดอกไม้ และเชื้อไวรัส** ในอากาศอย่างได้ผล

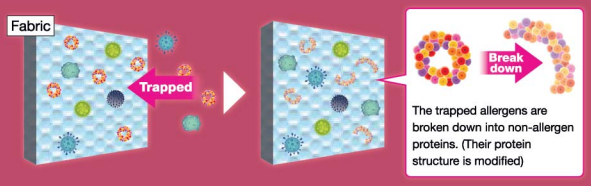

(*ทดสอบการยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ โดยคณะเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยชินชู ประเทศญี่ปุ่น **ผ่านการทดสอบความสามารถในการต้านไวรัสสายพันธุ์ SARS-CoV-2 โดยศูนย์เทคโนโลยีและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ประเทศญี่ปุ่น (หมายเลขทดสอบ 21KB-080261-2)

■ **Fresh-air Intake / การนำเข้าอากาศบริสุทธิ์**

คุณภาพของอากาศภายในอาคาร ได้รับการปรับปรุง ให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยการนำอากาศที่บริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาโดยตรง ที่ทำให้สามารถนำเอาอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในปริมาณมากได้

■ **แผ่นกรองอากาศป้องกันแบคทีเรีย**

แผ่นกรองอากาศของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค เป็นชนิดป้องกันแบคทีเรีย เพื่อการปรับอากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่นตลอดเวลา

เทคโนโลยีการควบคุม Remote Controller

รีโมทคอนโทรลไร้สาย PAR-SL 101A-E

3D Move-eye Human Sensor กระจายลมทางตรง / ทางอ้อม

กดปุ่ม i-See เพื่อสามารถตั้งค่าบานเกล็ดทั้งหมดเป็นการส่งลมถึงผู้ใช้โดยตรง/ลมไม่สัมผัสตัวผู้ใช้



กำหนดเวลาเป็นรายสัปดาห์

สามารถตั้งค่าเปิดและปิดการทำงานและการปรับอุณหภูมิ เป็นแบบรายสัปดาห์ได้





สัญญาณการเปลี่ยนแบตเตอรี่

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายรุ่นก่อนหน้านี้ไม่สามารถตรวจสอบระดับของแบตเตอรี่ที่เหลือน้อยได้ PAR-SL101A-E มีสัญลักษณ์แสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่อยู่ในจอ LCD เพื่อให้มองเห็นได้เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย และจำเป็นต้องเปลี่ยน



Backlight

มีฟังก์ชั่น Backlight ที่ทำให้จอแสดงผลมองเห็นง่ายในที่มืดแม้ในห้องที่มีแสงน้อย จอแสดงภาพสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทุกการใช้งานของรีโมทคอนโทรล



การปรับบานเกล็ดอิสระ

ทิศทางการกระจายลมของบานเกล็ดทั้งสี่บานสามารถปรับได้อย่างอิสระ ปรับการกระจายลมได้อย่างง่ายดายตามความต้องการภายในห้อง



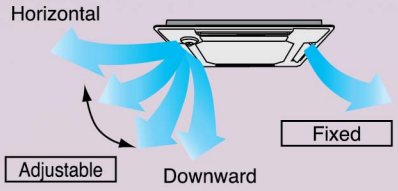

CEILING CASSETTE เครื่องปรับอากาศรุ่นฝังในเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง

รุ่น Models			PLY-M13EA2-TH	PLY-M18EA2-TH	PLY-M24EA2-TH	PLY-M30EA2-TH	PLY-M36EA2-TH	PLY-M36EA2-TH	PLY-M42EA2-TH	PLY-M42EA2-TH	PLY-M48EA2-TH	PLY-M48EA2-TH
EGAT เบอร์ 5 Star										★		
ความสามารถในการทำความเย็น (ต่ำสุด-สูงสุด)		kW	4.1 (2.8-4.1)	5.3 (2.8-5.3)	7.1 (2.9-7.1)	8.8 (3.8-8.8)	10.6 (4.0-10.6)		12.3 (6.1-12.3)		14.1 (7.0-14.1)	
Cooling capacity		BTU/h	13,989	18,084	24,225	30,026	36,167		41,968		48,109	
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ Total input		kW	1.03	1.64	1.90	2.60	3.14		4.21		5.40	
ค่าประสิทธิภาพ EER		W/W	3.98	3.23	3.74	3.38	3.38		2.92		2.61	
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล SEER		BTU/h/W	17.57			16.52			16.00		15.00	
ค่าไฟฟ้า (*ประเมินจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวัน)		Baht/Year	11,624	15,027	20,130	26,536	31,964		38,296		46,826	
ชุดภายในอาคาร Indoor unit	รุ่น Model name		PLY-M13EA2-TH	PLY-M18EA2-TH	PLY-M24EA2-TH	PLY-M30EA2-TH	PLY-M36EA2-TH	PLY-M36EA2-TH	PLY-M42EA2-TH	PLY-M42EA2-TH	PLY-M48EA2-TH	PLY-M48EA2-TH
	แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply		1ph 220V 50Hz									
	วัสดุเคลือบภายนอก External finish		Munsell 1.0Y 9.2/0.2									
	Airflow (low-med2-med1-high)	CMM	14-16-17-18		16-17-19-21	19-23-26-29	22-26-30-33		22-26-30-34		26-29-32-34	
		CFM	494-565-600-635		565-600-670-740	670-810-920-1025	775-920-1060-1165		775-920-1060-1200		920-1025-1130-1200	
	แรงดันสถิตคิด External static pressure	Pa	0 (direct blow)									
	การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat		Remote control and Built-in									
	ระดับเสียง Noise level (low-med2-med1-high)	dB (A)	27-29-31-32		28-30-32-35	31-34-37-41	33-37-41-44		33-37-41-45		39-41-44-46	
	ขนาดท่อน้ำทิ้ง (วัดด้านนอก) Unit drain pipe (outer diameter)	mm	32									
	ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel) W	mm	840 (950)									
	D	mm	840 (950)									
	H	mm	258 (40)			298 (40)						
	น้ำหนัก (หน้ากาก) Weight (panel)	kg	19(5)		21(5)	24(5)					27(5)	
ชุดภายนอกอาคาร Outdoor unit	รุ่น Model name		SUY-M13VA2-TH	SUY-M18VA2-TH	SUY-M24VA2-TH	SUY-M30VA2-TH	SUY-M36VA2-TH	PUY-M36YKA2-TH	PUY-M42VKA2-TH	PUY-M42YKA2-TH	PUY-M48VKA2-TH	PUY-M48YKA2-TH
	แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply		1ph 220V 50Hz					3ph 380V 50Hz	1ph 220V 50Hz	3ph 380V 50Hz	1ph 220V 50Hz	3ph 380V 50Hz
	วัสดุเคลือบภายนอก External finish		Munsell 3.0Y 7.8/1.1									
	สารทำความเย็น (R32) วาล์วลดแรงดัน Refrigerant (R32) control		Linear expansion valve									
	อัตราการไหลของอากาศ Airflow	CMM	36.1		51		67	90	93			
		CFM	1275		1801		2366	3177	3283			
	ระดับเสียง Noise level	dB (A)	47	48	52	54	52		53		56	
	ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel) W	mm	800				840	1050				
	D	mm	285				330					
	H	mm	550		714		880	981				
	น้ำหนัก Weight	kg	31		35		44	63	61	63	61	63
	ระดับความสูงแตกต่าง Max. height difference	m	12		15		30					
	ความยาวท่อน้ำยาสูงสุด Max. piping length	m	20		30		50					
	ขนาดท่อน้ำยา (วัดนอก) Pipe size (Outer diameter)	mm	Liquid: 6.35 Gas: 12.7		Liquid: 9.52 Gas: 15.88							
	ไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มถ้าความยาวท่อไม่เกิน Chargeless piping length	m	7					10				

Guaranteed Opearating Range	Upper limit (DB)	52
	Lower limit (DB)	18

- Rating conditions Cooling - Indoor: 27°C(80 °F)DB, 19 °C(66 °F)WB, Outdoor: 35 °C(95 °F)DB
- Refrigerant piping length (one-way): 7.5m(25ft)
- Total input based on the indicated voltage (indoor/ourdoor): 1ph 230V 50Hz, 3ph 400V 50Hz
- The sound pressure meaurement is conducted in an anechoic chamber under the test conditions of japanese industrial Standards.
- The actual sound level depens on the distance from the unit acuostic enviroment.

*รายละเอียดข้อมูลจำเพาะข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ค่าไฟต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยกำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง / วันและตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส และค่าไฟต่อหน่วย 5 บาท

CEILING SUSPENDED เครื่องปรับอากาศรุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน

รุ่น Models			PCY-M13KAL2-TH	PCY-M18KAL2-TH	PCY-M24KAL2-TH	PCY-M30KAL2-TH	PCY-M36KAL2-TH	PCY-M36KAL2-TH	PCY-M42KAL2-TH	PCY-M42KAL2-TH	PCY-M48KAL2-TH	PCY-M48KAL2-TH
EGAT เบอร์ 5 Star								★				
ความสามารถในการทำความเย็น (ต่ำสุด-สูงสุด)		kW	4.1 (2.8-4.1)	5.3 (2.8-5.3)	7.1 (2.9-7.1)	8.8 (3.8-8.8)	10.6 (4.0-10.6)		12.3 (6.1-12.3)		14.1 (7.0-14.1)	
Cooling capacity		BTU/h	13,989	18,084	24,225	30,026	36,167		41,968		48,109	
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ Total input		kW	1.07	1.71	1.95	2.70	3.46		4.54		5.40	
ค่าประสิทธิภาพ EER		W/W	3.83	3.10	3.64	3.26	3.06		2.71		2.61	
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล SEER		BTU/h/W	17.57			16.52		17.67	15.00		14.50	
ค่าไฟฟ้า (*ประเมินจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวัน)		Baht/Year	11,624	15,027	20,130	26,536	31,964	29,883	40,849		48,441	
ชุดภายในอาคาร indoor unit	รุ่น Model name		PCY-M13KAL2-TH	PCY-M18KAL2-TH	PCY-M24KAL2-TH	PCY-M30KAL2-TH	PCY-M36KAL2-TH	PCY-M36KAL2-TH	PCY-M42KAL2-TH	PCY-M42KAL2-TH	PCY-M48KAL2-TH	PCY-M48KAL2-TH
	แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply		1ph 220V 50Hz									
	วัสดุเคลือบภายนอก External finish		Munsell 6.4Y 8.9/0.4									
	Airflow (low-med2-med1-high)	CMM	10-11-12-13		16-18-20-22	24-26-28-30	29-31-34-36				30-32-34-36	
		CFM	355-390-425-460		565-635-705-775	850-920-990-1060	1025-1095-1200-1270				1060-1130-1200-1270	
	แรงดันสเตติค External static pressure	Pa	0 (direct blow)									
	การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat		Remote control and Built-in									
	ระดับเสียง Noise level (low-med2-med1-high)	dB (A)	29-32-34-37		34-36-40-42	40-42-44-46	44-46-48-50					
	ขนาดท่อน้ำทิ้ง (วัดด้านนอก) Unit drain pipe (outer diameter)	mm	26									
	ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel) W	mm	960		1280	1600						
	D	mm	680									
	H	mm	230									
	น้ำหนัก Weight	kg	25		32	37					40	
ชุดภายนอกอาคาร Outdoor unit	รุ่น Model name		SUY-M13VA2-TH	SUY-M18VA2-TH	SUY-M24VA2-TH	SUY-M30VA2-TH	SUY-M36VA2-TH	PUY-M36YKA2-TH	PUY-M42VKA2-TH	PUY-M42YKA2-TH	PUY-M48VKA2-TH	PUY-M48YKA2-TH
	แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply		1ph 220V 50Hz					3ph 380V 50Hz	1ph 220V 50Hz	3ph 380V 50Hz	1ph 220V 50Hz	3ph 380V 50Hz
	วัสดุเคลือบภายนอก External finish		Munsell 3.0Y 7.8/1.1									
	สารทำความเย็น (R32) วาล์วลดแรงดัน Refrigerant (R32) control		Linear expansion valve									
	อัตราการไหลของอากาศ Airflow	CMM	36.1		51		67	90	93			
		CFM	1275		1801		2366	3177	3283			
	ระดับเสียง Noise level	dB (A)	47	48	52	54	52		53		56	
	ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel) W	mm	800				840	1050				
	D	mm	285				330	330				
	H	mm	550		714		880	981				
	น้ำหนัก Weight	kg	31		35		44	63	61	63	61	63
	ระดับความสูงแตกต่าง Max. height difference	m	12		15		30					
	ความยาวท่อน้ำยาสูงสุด Max. piping length	m	20		30		50					
	ขนาดท่อน้ำยา (วัดนอก) Pipe size (Outer diameter)	mm	Liquid: 6.35 Gas: 12.7		Liquid: 9.52 Gas: 15.88							
	ไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มถ้าความยาวท่อไม่เกิน Chargeless piping length	m	7					10				

Guaranteed Opearating Range	Upper limit (DB)	52
	Lower limit (DB)	18

*ระดับเสียงที่วัดได้ของตัวเครื่องเป็นการทดสอบในห้องไร้เสียงสะท้อน ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS
The sound pressure measurement is conducted in an anechoic chamber under the test conditions of Japanese industrial Standards.
ระยะการติดตั้งของตัวเครื่องและสภาวะแวดล้อมทางเสียงมีผลต่อระดับเสียงจริงของตัวเครื่อง
The actual sound level depends on the distance from the unit and acoustic environment.
รายละเอียดข้อมูลจำเพาะข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ค่าไฟต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยกำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง / วันและตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส และค่าไฟต่อหน่วย 5 บาท

- Rating conditions Cooling - Indoor: 27°C(80 °F)DB, 19 °C(66 °F)WB, Outdoor: 35 °C(95 °F)DB
- Refrigerant piping length (one-way): 7.5m(25ft)
- Total input based on the indicated voltage (indoor/ourdoor): 1ph 230V 50Hz, 3ph 400V 50Hz
- The sound pressure meaurement is conducted in an anechoic chamber under the test conditions of japanese industrial Standards.
- The actual sound level depens on the distance from the unit acuostic enviroment.

*รายละเอียดข้อมูลจำเพาะข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CEILING CONCEALED เครื่องปรับอากาศรุ่นซ่อนในฝ้าเพดานแบบต่อท่อลม

รุ่น Models			PEY-M13JA(L)2-TH	PEY-M18JA(L)2-TH	PEY-M24JA(L)2-TH	PEY-M30JA(L)2-TH	PEY-M36JA(L)2-TH	PEY-M36JA(L)2-TH	PEY-M42JA(L)2-TH	PEY-M42JA(L)2-TH	PEY-M48JA(L)3-TH	PEY-M48JA(L)3-TH
EGAT เบอร์ 5 Star								★★		★		
ความสามารถในการทำความเย็น (ต่ำสุด-สูงสุด)		kW	4.1 (2.8-4.1)	5.3 (2.8-5.3)	7.1 (2.9-7.1)	8.8 (3.8-8.8)	10.6 (4.0-10.6)		12.3 (6.1-12.3)		14.1 (7.0-14.1)	
Cooling capacity		BTU/h	13,989	18,084	24,225	30,026	36,167		41,968		48,109	
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ Total input		kW	1.06	1.62	1.97	2.96	3.32		3.87		6.07	
ค่าประสิทธิภาพ EER		W/W	3.87	3.27	3.60	2.97	3.19		3.18		2.32	
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล SEER		BTU/h/W	17.57			16.52		18.83	15.97		14.42	
ค่าไฟฟ้า (*ประเมินจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวัน)		Baht/Year	11,624	15,027	20,130	26,536	31,964	28,042	38,368		48,710	
ชุดภายในอาคาร indoor unit	รุ่น Model name		PEY-M13JA(L)2-TH	PEY-M18JA(L)2-TH	PEY-M24JA(L)2-TH	PEY-M30JA(L)2-TH	PEY-M36JA(L)2-TH	PEY-M36JA(L)2-TH	PEY-M42JA(L)2-TH	PEY-M42JA(L)2-TH	PEY-M48JA(L)3-TH	PEY-M48JA(L)3-TH
	แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply		1ph 220V 50Hz									
	วัสดุเคลือบภายนอก External finish		Galvanized sheet									
	Airflow (low-med2-med1-high)	CMM	12.-14.5-17		17.5-21-25	24-29-34	29.5-35.5-42					
		CFM	425-510-600		620-740-885	850-1025-1200	1040-1255-1485					
	แรงดันสเตติค External static pressure	Pa	35-50-70-100-125									
	การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat		Remote control and Built-in									
	ระดับเสียง Noise level (low-med2-med1-high)	dB (A)	28-32-36		29-33-37	33-37-41	36-40-44					
	ขนาดท่อน้ำทิ้ง (วัดด้านนอก) Unit drain pipe (outer diameter)	mm	32									
	ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel) W	mm	900		1100	1400						
	D	mm	732									
	H	mm	250									
	น้ำหนัก Weight	kg	26		29.5	36.5	38					
ชุดภายนอกอาคาร Outdoor unit	รุ่น Model name		SUY-M13VA2-TH	SUY-M18VA-2TH	SUY-M24VA2-TH	SUY-M30VA2-TH	SUY-M36VA2-TH	PUY-M36YKA2-TH	PUY-M42VKA2-TH	PUY-M42YKA2-TH	PUY-M48VKA2-TH	PUY-M48YKA2-TH
	แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply		1ph 220V 50Hz					3ph 380V 50Hz	1ph 220V 50Hz	3ph 380V 50Hz	1ph 220V 50Hz	3ph 380V 50Hz
	วัสดุเคลือบภายนอก External finish		Munsell 3.0Y 7.8/1.1									
	สารทำความเย็น (R32) วาล์วลดแรงดัน Refrigerant (R32) control		Linear expansion valve									
	อัตราการไหลของอากาศ Airflow	CMM	36.1		51		67	90	93			
		CFM	1275		1801		2366	3177	3283			
	ระดับเสียง Noise level	dB (A)	47	48	52	54	52	52	53		56	
	ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel) W	mm	800				840	1050				
	D	mm	285				330	330				
	H	mm	550		714		880	981				
	น้ำหนัก Weight	kg	31		35		44	63	61	63	61	63
	ระดับความสูงแตกต่าง Max. height difference	m	12		15		30					
	ความยาวท่อน้ำยาสูงสุด Max. piping length	m	20		30		50					
	ขนาดท่อน้ำยา (วัดนอก) Pipe size (Outer diameter)	mm	Liquid: 6.35 Gas: 12.7		Liquid: 9.52 Gas: 15.88							
	ไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มถ้าความยาวท่อไม่เกิน Chargeless piping length	m	7					10				

Guaranteed Opearating Range	Upper limit (DB)	52
	Lower limit (DB)	18

*ระดับเสียงที่วัดได้ของตัวเครื่องเป็นการทดสอบในห้องไร้เสียงสะท้อน ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS
The sound pressure measurement is conducted in an anechoic chamber under the test conditions of Japanese industrial Standards.
ระยะการติดตั้งของตัวเครื่องและสภาวะแวดล้อมทางเสียงมีผลต่อระดับเสียงจริงของตัวเครื่อง
The actual sound level depends on the distance from the unit and acoustic environment.
รายละเอียดข้อมูลจำเพาะข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ค่าไฟต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยกำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง / วันและตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส และค่าไฟต่อหน่วย 5 บาท

- Rating conditions Cooling - Indoor: 27°C(80 °F)DB, 19 °C(66 °F)WB, Outdoor: 35 °C(95 °F)DB
- Refrigerant piping length (one-way): 7.5m(25ft)
- Total input based on the indicated voltage (indoor/ourdoor): 1ph 230V 50Hz, 3ph 400V 50Hz
- The sound pressure meaurement is conducted in an anechoic chamber under the test conditions of japanese industrial Standards.
- The actual sound level depens on the distance from the unit acuostic enviroment.

*รายละเอียดข้อมูลจำเพาะข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า