AUX
AIR CONDITIONER

OFFICIAL GLOBAL PARTNER OF
MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB

AI FOR AIR

360° AIR SUPPLY

กระจายลมเย็นอย่างทั่วถึงผ่านช่องลม 8 ทิศทาง
มอบความสบายรอบด้านแบบ 360°

DIGITAL DISPLAY

แสดงอุณหภูมิ Error Code และสถานะการทำงาน
พร้อมปรับอุณหภูมิได้ครั้งละ 0.5°C

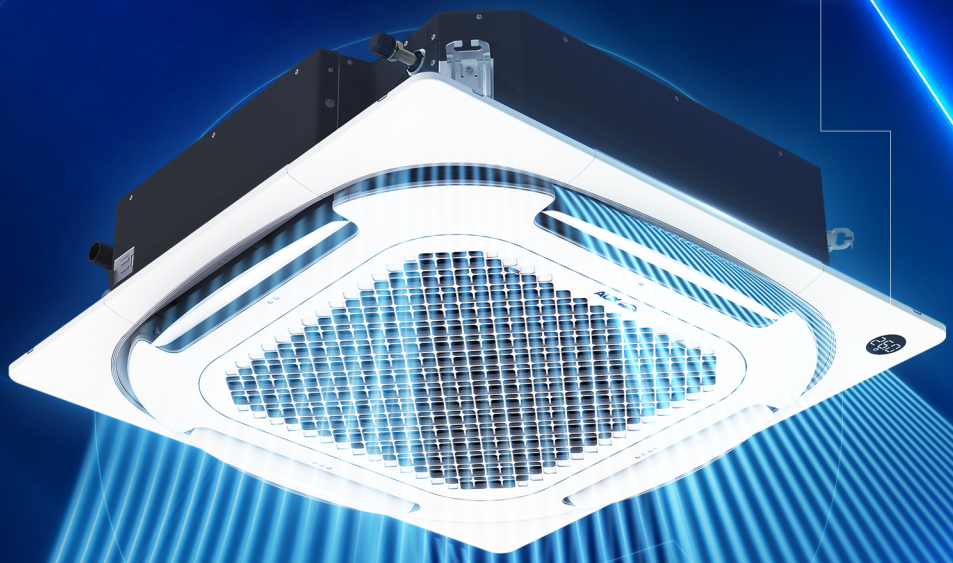

เย็นทั่วถึง สบายทุกมุม

Leading inverter

ALL-ROUND CEILING CASSETTE

2026/2027 NEW

MODEL-Q

ขนาด 18K/24K/30K/36K BTU

HIGH SPCAE AIR SUPPLY | INDEPENDENT SWING | ULTRA-THIN DESIGN | DETACHABLE AIR GUIDE VANE | iCLEAN | Wi-Fi CONTROL

รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
ฟรี! ค่าอะไหล่ ค่าบริการ ค่าเดินทาง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

HIGH SPACE AIR SUPPLY

มอบการกระจายลมที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับพื้นที่กว้างและเพดานสูง



*สำหรับรุ่นขนาด 36K / 42K / 48K / 55K BTU สามารถกระจายลมได้ไกลระยะ 4.5 เมตร (รุ่นอื่นๆ กระจายได้ไกลระยะ 4 เมตร) ข้อมูลอ้างอิงจากห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ AUX ทั้งนี้ ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การใช้งานจริง

BUILT-IN WI-FI CONTROL

ควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน
AUX Home ได้อย่างสะดวก

AUX Home App



SLIM DESIGN

ตัวเครื่องบางเพียง 205 มม.*
ช่วยให้การติดตั้งบนฝ้าสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น



*ตัวเครื่องบาง 205 มม. มีเฉพาะรุ่น 2.0 HP เท่านั้น

HIGH-EFFICIENCY DC INVERTER

ประหยัดพลังงาน พร้อมมอบความเย็นที่สม่ำเสมอ

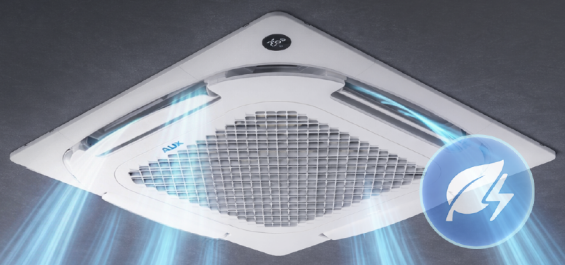

อุปกรณ์ในชุด

Indoor Unit



Outdoor Unit



18K | 24K | 30K | 36K | 48K



55K

Thermostat



Wireless Remote Control | Wi-Fi Adaptor



XK10 Wired Control (Optional) | Central Control (Optional)

Models		Indoor Unit		ALCA-C18/4DR3A2B	ALCA-C24/4DR3A2B	ALCA-C30/4DR3A2B	ALCA-C36/4DR3A2B
		Outdoor Unit		AL-C18/4DR3A2(U)	AL-C24/4DR3A2(U)	AL-C30/4DR3A2(U)	AL-C36/4DR3A2(U)
Standard EGAT No.5 Label Ranking				★	★	★	★
Capacity		Cooling	BTU/hr	19000	25000	30500	37000
			kW	5.30(1.58~5.59)	7.10(2.16~7.20)	8.80(2.95~9.45)	10.60(2.95~10.83)
Electric Data		Rated Cooling Power Input	kW	1.60(0.43~1.80)	2.10(0.45~2.60)	2.75(0.56~3.27)	3.31(0.56~3.80)
		SEER	BTU/hr/w	20.05	18.9	17.67	17.4
Indoor Unit	IDU Power Supply		V~,Hz,Ph	220-240V~,50Hz,1	220-240V~,50Hz,1	220-240V~,50Hz,1	220-240V~,50Hz,1
	Indoor Air Flow (SH/Hi/Mi/Lo)		m3/h	1250/1050/900/700	1500/1200/1000/800	1850/1650/1500/1300	2000/1700/1500/1300
	Noise Level (SH/Hi/Mi/Lo)		dB(A)	44/39/36/33	46/42/39/36	50/47/45/43	51/48/45/42
	Dimension (W×D×H)	Net (Body)	mm	840×840×205	840×840×245	840×840×245	840×840×288
	Refigerant Pipe	Liquid Side	mm	6.35	6.35	9.52	9.52
		Gas Side	mm	12.7	12.7	15.88	15.88
Outdoor Unit	Power Supply		V~,Hz,Ph	220-240V~,50Hz,1	220-240V~,50Hz,1	220-240V ~ ,50Hz,1	220-240V ~ ,50Hz,1
	Air Flow Volume		m3/h	2300	3300	3500	3500
	Noise Level		dB(A)	50	51	53	55
	Dimension (W×D×H)	Net	mm	705×279×530	825×335×655	900×360×700	900×360×700
	Weight	Net	kg	22	31	39	43.5
	Max. Height		m	15	20	20	20
	Max. Length		m	20	30	30	30
	Refigerant Pipe	Liquid Side	mm	6.35	6.35	9.52	9.52
		Gas Side	mm	12.7	12.7	15.88	15.88

Models		Indoor Unit		ALCA-C42/5DR3A2B	ALCA-C48/5DR3A2B	ALCA-C55/5DR3A2B
		Outdoor Unit		AL-C42/4DR3A2(U)	AL-C48/5DR3A2(U)	AL-C55/5DR3A2(U)
Standard EGAT No.5 Label Ranking				★	★	★
Capacity		Cooling	BTU/hr	42000	48000	55000
			kW	12.10(4.61~12.50)	14.10(4.76~14.30)	15.80(5.20~16.30)
Electric Data		Rated Cooling Power Input	kW	4.54(1.31~5.20)	5.40(1.70~6.50)	5.85(2.04~7.20)
		SEER	BTU/hr/w	14.74	14.4	14.74
Indoor Unit	IDU Power Supply		V~,Hz,Ph	220-240V~,50Hz,1	220-240V~,50Hz,1	220-240V~,50Hz,1
	Indoor Air Flow (SH/Hi/Mi/Lo)		m3/h	1900/1650/1450/1300	2000/1850/1600/1450	2100/1950/1650/1500
	Noise Level (SH/Hi/Mi/Lo)		dB(A)	52/49/46/42	53/51/48/45	53/51/48/45
	Dimension (W×D×H)	Net (Body)	mm	840×840×288	840×840×288	840×840×288
	Refigerant Pipe	Liquid Side	mm	9.52	9.52	9.52
		Gas Side	mm	15.88	15.88	19.05
Outdoor Unit	Power Supply		V~,Hz,Ph	380~415V ~,50Hz,3	380~415V ~,50Hz,3	380~415V ~,50Hz,3
	Air Flow Volume		m3/h	3850	3850	7200
	Noise Level		dB(A)	57	58	58
	Dimension (W×D×H)	Net	mm	970×395×805	970×395×805	940×370×1325
	Weight	Net	kg	54	62.5	75.5
	Max. Height		m	30	30	30
	Max. Length		m	50	50	50
	Refigerant Pipe	Liquid Side	mm	9.52	9.52	9.52
		Gas Side	mm	15.88	15.88	19.05

AUX AIR CONDITIONER

บริษัท เอยูเอ็กซ์ คลาวด์ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

AUX Thailand 02-115-0800 www.auxair.com/th

ติดต่อแจ้งซ่อมที่ LINE OA @auxthailand

มอก.2134-2565
มอก.1529-2561

*ข้อมูลมาจากห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ AUX และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทดสอบที่แตกต่างกัน
**เครื่องปรับอากาศ AUX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

V1.0/20-JUN26